


SAE

Protection de la main: **Enduction PVC - Sans couture**

Ref. GFR01



La formule unique de ce revêtement, alliée à la doublure en acrylique gratté, permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C !

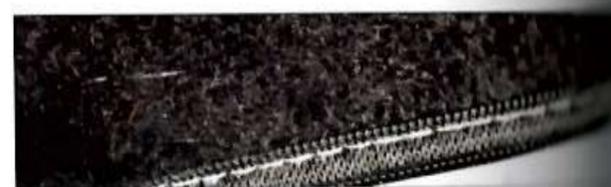

GFR01

Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce. Jauge: 15. Doublure: acrylique gratté. Poignet élastiqué.
Enduction: HPT™ sur la paume. Dos aéré. Traitement Actifresh®. Coloris: noir.



3231X



X2X



10x5



7→12

